

## Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης

### Οδηγίες Ασφαλείας

- Μελετήστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο.
- Διακόπτετε πάντοτε την ηλεκτρική παροχή όταν εγκαθιστάτε τη συσκευή.
- Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
- Μην χρησιμοποιείτε σε εφαρμογές κρίσιμες για τη ανθρώπινη ζωή.



### Τοποθέτηση


Επιλέξτε για την τοποθέτηση σημείο που βρίσκεται πάντα σε εσωτερικό τοίχο χωρίς υγρασία. Προτείνεται θέση απομακρυσμένη από τον καταναλωτή αερίου (π.χ. καυστήρας) και σε σημείο που να μπορεί να προσεγγιστεί από οποιονδήποτε ακόμα και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Σε κάθε περίπτωση η τοποθέτηση πρέπει να είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις και τη νομοθεσία.

Συνεχίστε με την ηλεκτρολογική σύνδεση.


### Ηλεκτρολογική Σύνδεση

1. Η σύνδεση του διακόπτη είναι ιδιαίτερα απλή στην περίπτωση που πρέπει να συνδεσμοποιηθεί με τους ανιχνευτές DTL26 και DTN26 της Charmeg.

Στην περίπτωση αυτή απλά συνδέστε την Ν.Ο. επαφή του στις κλέμες F, T του ανιχνευτή όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

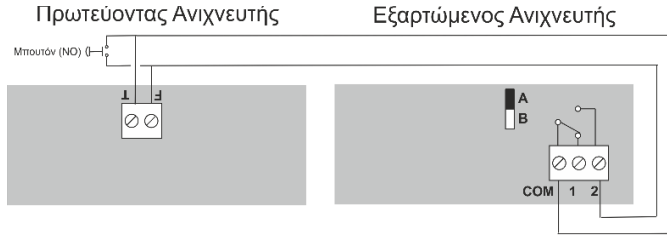

2. Στην περίπτωση σύνδεσης με ανιχνευτή άλλου κατασκευαστή και για βαλβίδα Ν.Ο. τότε συνδέστε την επαφή Ν.Ο. του διακόπτη **παράλληλα** με την χρησιμοποιούμενη επαφή του ρελέ του ανιχνευτή.
3. Στην περίπτωση σύνδεσης με ανιχνευτή άλλου κατασκευαστή και για βαλβίδα Ν.Σ. τότε συνδέστε την επαφή Ν.Σ. του διακόπτη **σε σειρά** με τη βαλβίδα.

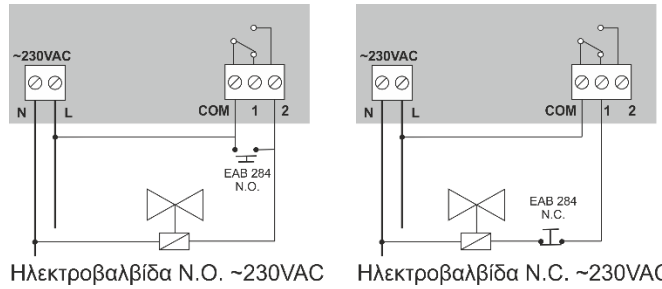

Ηλεκτροβαλβίδα Ν.Ο. ~230VAC

Ηλεκτροβαλβίδα Ν.Σ. ~230VAC

### Λειτουργία

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης πιέστε το περιστροφικό κομβίο για άμεση διακοπή της παροχής αερίου.

Αν χρησιμοποιείτε ανιχνευτή της Charmeg και έχετε συνδέσει το διακόπτη όπως προτείνεται παραπάνω τότε το πάτημα του ενεργοποιεί και το συναγερμό του ανιχνευτή με ενδείξεις ανίχνευσης από εξαρτώμενη συσκευή.

Αν ο ανιχνευτής είναι άλλου κατασκευαστή τότε διακόπτεται η παροχή αερίου χωρίς να ενεργοποιείται η κατάσταση ανίχνευσης του ανιχνευτή.

Όταν η έκτακτη ανάγκη εκλείψει και σιγουρευτείτε για την απουσία κινδύνου λόγω διαρροής πριν σπλίσετε τη βάνα παροχής περιστρέψτε το περιστροφικό κομβίο ώστε να ξεκλειδωθεί ο διακόπτης έκτακτης ανάγκης.

### Τεχνικές Προδιαγραφές

(μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση)

Φυσικές διαστάσεις	70 x 70 x 80mm περίπου
Τάση	~230VAC ή 12VDC
Αντοχή NO, NC	1A/250VAC @ωμικό φορτίο

### Υποστήριξη Πελατών

Charmeg

www.charmeg.gr

Ατταλείας 145 - Νίκαια - Αθήνα - Ελλάδα

Τηλ: 210 5693111

Φαξ: 2105693093

e-mail: info@charmeg.gr

Skype: Charmeg Live Assistance Europe

### Προστασία Περιβάλλοντος



Το παρόν προϊόν είναι κατασκευασμένο από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EC.

Παρακαλείσθε να ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μην απορρίπτετε τα παλαιά προϊόντα μαζί με τα οικιακά σας απορρίμματα.

Η σωστή απόρριψη βοηθάει στην αποτροπή αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.